


128 kB RAM voor de Panasonic FS-A1FM




De Panasonic FS-A1FM, voorzien van een dubbelzijdige diskdrive

- Verwijder de kap
- Verwijder het toetsenbord
- Verwijder de diskdrive
- Verwijder de hulprint met RS-232 interface (2 schroeven)
- Bouw de hoofdprint uit
- Plaats een 41464 (ZIP-uitvoering) in de lege plaats van IC17
- Plaats een 41464 (ZIP-uitvoering) in de lege plaats van IC18
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C71
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C72
- Bouw alles in omgekeerde volgorde weer terug

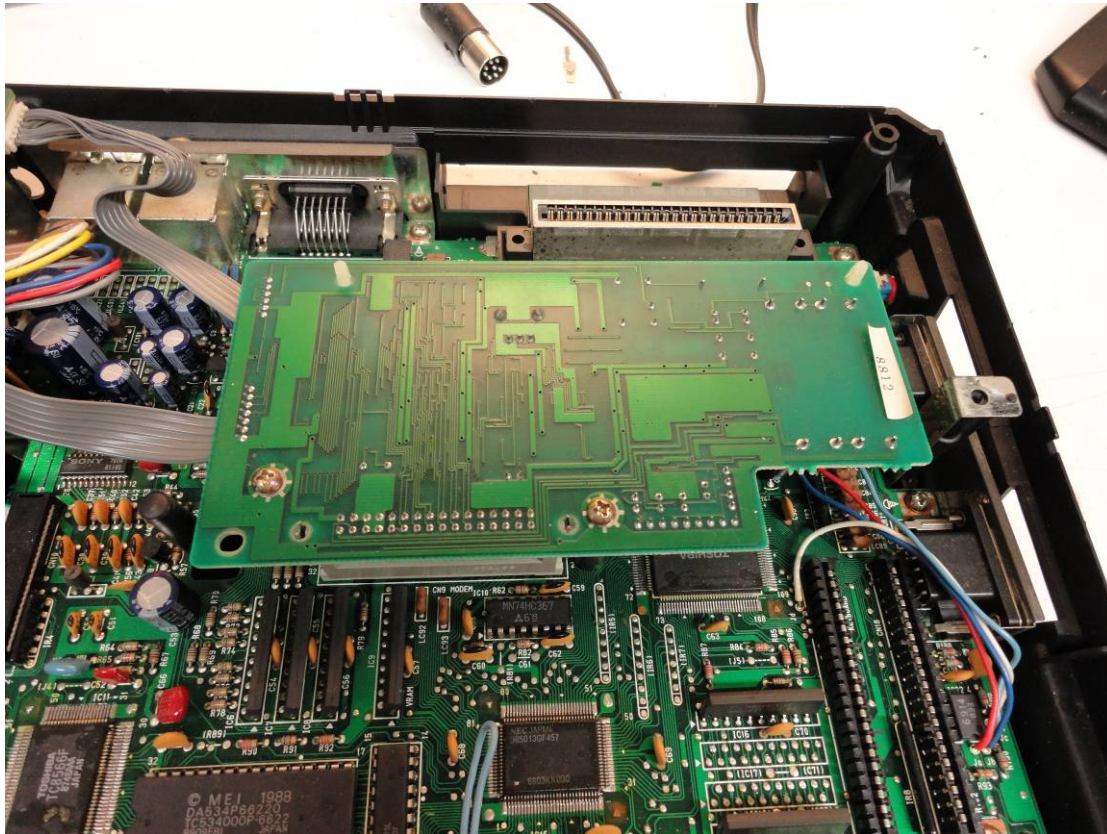

Het inwendige van de Panasonic FS-A1FM

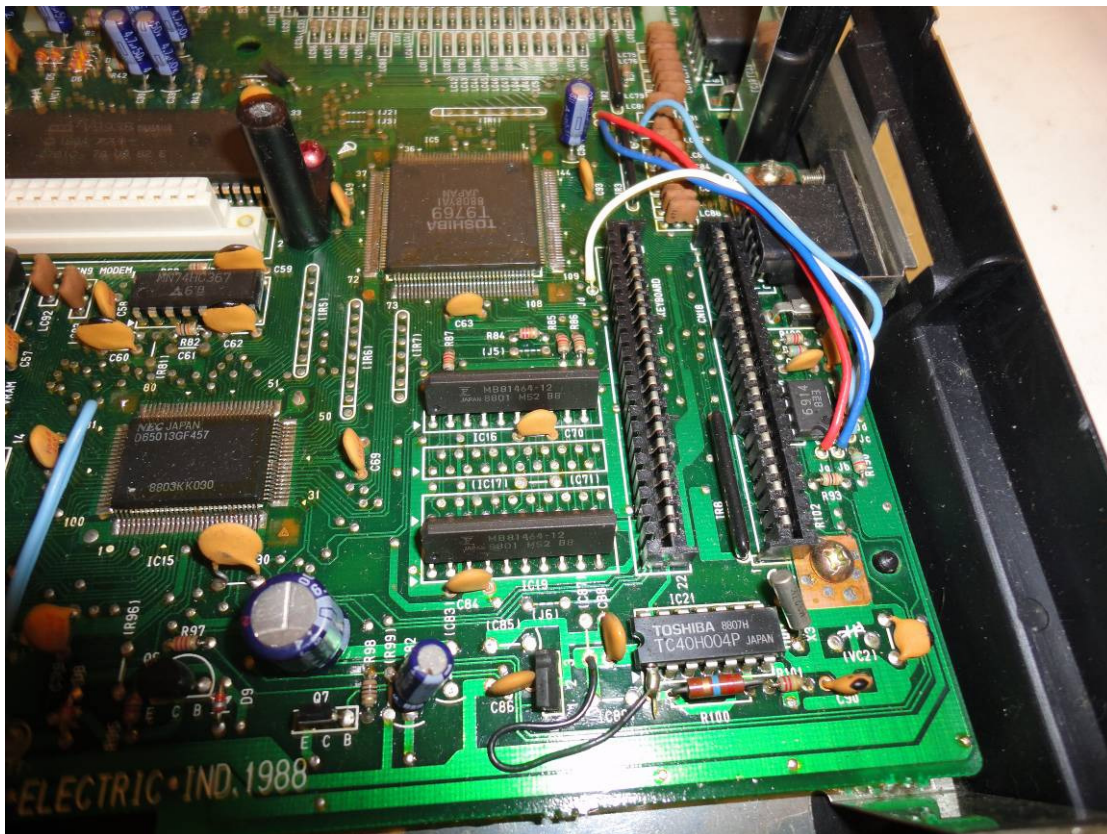

64 kB geheugen en de vrije plaatsen voor het extra geheugen

